




VÉDŐKERET

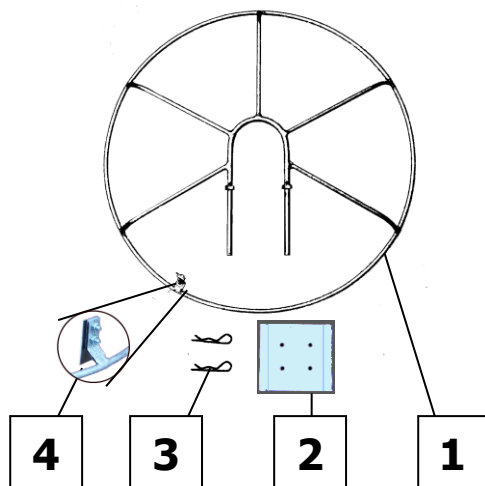

1. Védőkeret
2. Tartólemez
3. Biztosítószeg
4. Damilvágó kés

Anyaga: acél

Súlya: ~ 90 dkg.

Felszerelhető:

egyenes szárú fűkaszákra

A védőkeret előnye:

Megvédi a haszonnövényeket a kivágástól és sérüléstől. A fűkaszáunkkal benyúlhatunk a csemeték, fák alsó ágai alá és a szemmel nem látható gazokat is elvághatjuk vele. E termékkel kb. 95%-ban megtisztítható a növényünk a gyomoktól, így megkímél bennünket a keserves kézi munkától és a munkaidő is jelentősen megrövidül. Amennyiben nem haszonnövények között használjuk, a terméket úgy találtuk ki, hogy könnyedén, kb. 1 perc alatt fel- és leszerelhető legyen.

FIGYELMEZTETÉS !

A TERMÉK FEL- ÉS LESZERELÉSÉNÉL, ILLETVE TISZTÍTÁSÁNÁL A FŰKASZA MOTORJA MINDEN ESETBEN KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN LEGYEN ! A FŰKASZA GYÁRTÓJA ÁLTAL FELSZERELT VÉDŐBURKOLATOT NEM KELL LEVENNI !

A termék felszerelése lemezes változattal:

A 2 jelzésű tartólemezt a fűkasza műanyag védőburkolata alá szereljük, és ezt véglegesen fenn hagyjuk a védőkeret gyors fel- és leszerelése miatt. Az 1 jelzésű védőkeretet a villás oldaláról átfűzzük a damilt tartó fejen és a két villát ütközésig betoljuk a tartólemezbe. Ezután a damil forgásával megegyező irányból a 3 jelzésű biztosító szegeket a két villába lévő furatba helyezzük. Bizonyos típusú gépeknél a gyárilag felszerelt damilvágó kést ajánlatos leszerelni (a védőkeret helyszükséglete miatt), ezt a hiányt az általunk felszerelt 4 jelzésű damilvágó késsel pótoljuk, mely biztosítja a maximális damilhosszúságot.

Felszerelés lemezzel Pl.: 450A, 450B, 450AK stb.




A termék felszerelése bilincses változattal:

Az 5 jelzésű bilincses tartólemezt a fűkasza műanyag védőburkolata alá szereljük úgy, hogy a bilincs 2 db. csavarjával a szöghajtás felső részére szorítjuk fel.

Az 1 jelzésű védőkeretet a villás oldaláról átfűzzük a damilt tartó fejen és a két villát ütközésig betoljuk a tartólemezbe. A damil forgásával megegyező irányból a 3 jelzésű biztosító szegeket a két villába lévő furatba helyezük. Ezután vissza fellazítjuk a bilincs 2 db. csavarját és a védőkeretet beállítjuk a szöghajtás középpontjába, úgyhogy a küllők képzeletbeli vonala a szöghajtás középpontján halad keresztül. Figyeljünk arra is, hogy a védőkeret jobb és bal oldala megközelítőleg egyforma távolságra legyen a földtől. Ha beállítottunk mindent, akkor a bilincs két csavarját lerögzítjük, és ezt véglegesen fenn hagyjuk a védőkeret gyors fel- és leszerelése miatt. Bizonyos típusú gépeknél a gyárilag felszerelt damilvágó kést ajánlatos leszerelni (a védőkeret helyszükséglete miatt), ezt a hiányt az általunk felszerelt 4 jelzésű damilvágó késsel pótoljuk, mely biztosítja a maximális damilhosszúságot.


Felszerelés bilinccsel Pl.: 450AH, 450AM, 450BM, stb.

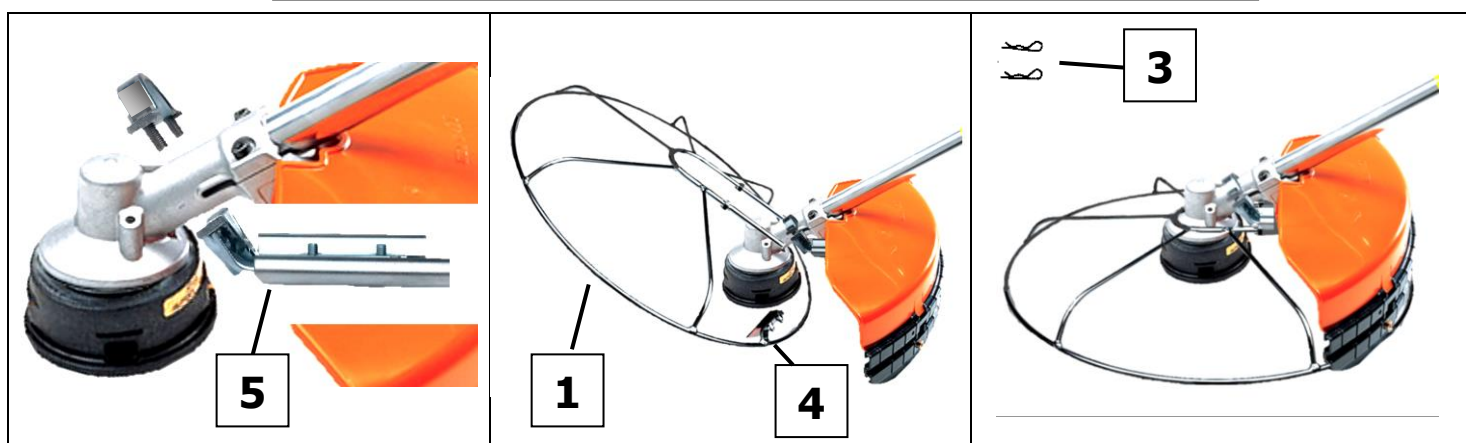

A termék felszerelése kiemelő konzolos változattal:

Az 1 jelzésű „T” konzolt a csavarral gyengén meghúzzuk, majd a lemez két villáját a szöghajtás felőli a 2 jelzésű kettő darab csavarral rögzítjük. A lemezen lévő nagy furaton keresztül a „T” konzolt enyhén visszalazítjuk, hogy a két M5 csavart a 3 jelzésnél behajtsuk a „T” konzolba, majd ezután meghúzzuk. Végezetül a nagy furaton keresztül a 4 jelzésű csavart rögzítjük. Amennyiben később le akarja cserélni a védőburkolatot a 2 és a 4 jelzésű csavarokat kell kicsavarni, a védőkeret lemeze továbbra is együtt marad a műanyag burkolattal.

Felszerelés kiemelő konzolos Pl.: 483A, 530A, stb.

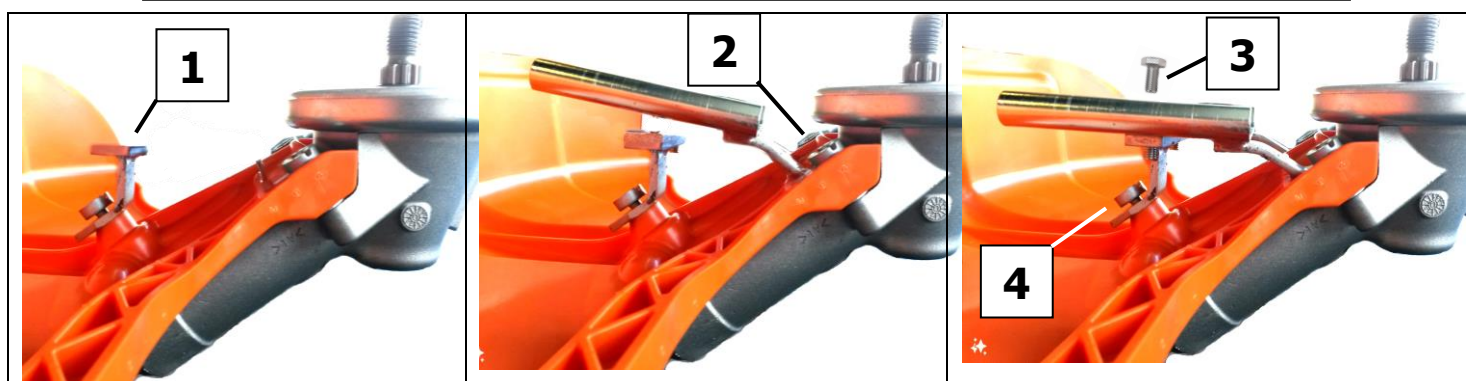

Alkalmazható:

Fenyvesben, facsemetésben, gyümölcsösben, szőlőben, málnásban, dísznövényeknél, stb.
A védőkeret 20 cm-es fűmagasságig biztosítja a maximális hatékonyságot, az ennél magasabb méret felett ajánljuk nyitott védőkeretünket. Ha kisebb, vagy nagyobb fűben szeretné használni a védőkeretet, a tartólemez vagy a bilincs fűkaszáról való leszerelése nélkül, könnyedén cserélgetheti kör alakú vagy a nyitott termékünket!