




VÉDŐKERET

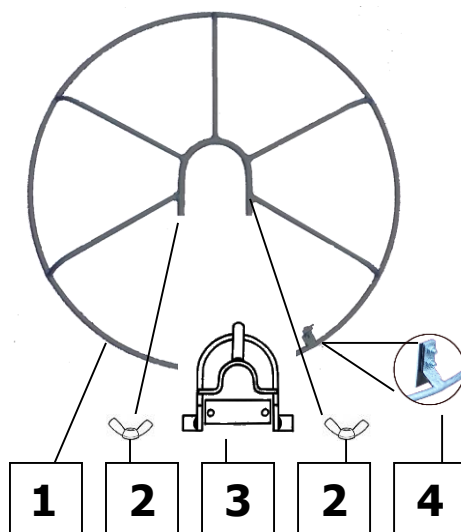

1. Védőkeret
2. Szárnyas csavar
3. Tartóbilincs
4. Damilvágó kés

Anyaga: acél

Súlya: ~ 65 dkg.

Felszerelhető:
görbe szárú fűkaszákra

A védőkeret előnye:

Megvédi a haszonnövényeket a kivágástól és sérüléstől. A fűkaszáunkkal benyúlhatunk a csemeték, fák alsó ágai alá és a szemmel nem látható gazokat is elvághatjuk vele. E termékkel kb. 95%-ban megtisztítható a növényünk a gyomoktól, így megkímél bennünket a keserves kézi munkától és a munkaidő is jelentősen megrövidül. Amennyiben nem haszonnövények között használjuk, a terméket úgy találtuk ki, hogy könnyedén, kb. 1 perc alatt fel- és leszerelhető legyen.

FIGYELMEZTETÉS !

A TERMÉK FEL- ÉS LESZERELÉSÉNÉL, ILLETVE TISZTÍTÁSÁNÁL A FŰKASZA MOTORJA MINDEN ESETBEN KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN LEGYEN ! A FŰKASZA GYÁRTÓJA ÁLTAL FELSZERELT VÉDŐBURKOLATOT NEM KELL LEVENNI !

A termék felszerelése:

A 3. jelzésű tartóbilincset beleillesztjük az 1. jelzésű védőkeret közepén lévő „U” alakba , úgy, hogy a két menetes vég csússzon át a tartóbilincs csövein. A 2. jelzésű 2 db szárnyas csavart (anyát) rácsavarjuk a két menetes végre, majd kézi erővel jól meghúzzuk. A 3. jelzésű tartóbilincs közepéről a laposvasat leszereljük, majd ezután felhelyezzük a védőkeretet a fűkaszára, úgy, hogy a középső küllő előre álljon. Az előbb leszerelt laposvasat visszacsavarozzuk, de mielőtt rögzítenénk, beállítjuk a védőkeret magasságát. Ezt úgy tudjuk meghatározni, hogy a 4. jelzésű damilvágó kés hosszának a középpontja megegyezzen a gyár által elhelyezett kés középpontjával. Ezek után rögzítjük a fűkasza szárára a tartóbilincset.

A védőkeret le- és felszerelése a szárnyas csavarokkal történik, a tartóbilincs végleg a fűkaszán marad.

Alkalmazható:

Fenyvesben, facsemetésben, gyümölcsösben, szőlőben, málnásban, dísznövényeknél, stb. A védőkeret 20 cm-s fűmagasságig biztosítja a maximális hatékonyságot, az ennél magasabb méret fölött megnehezíti és megnöveli a munkaidőt.

Gyártja és forgalmazza: **SZEP-KO-VAS Bt.**

www.szep-ko-vas.hu

Felszerelés bilinccsel Pl.: 380F1, 380F2, 380FH,

